


ケミフリー®

100V小型機種を追加ラインナップ


マグネットポンプ「ケミフリー」の小型シリーズを充実！

効率を追求し低消費電力を実現

300GS series

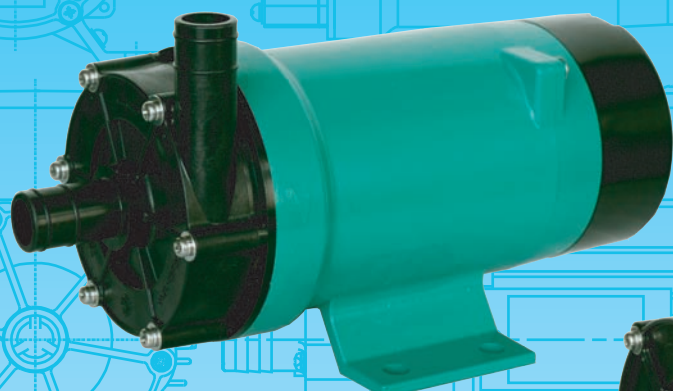

YD-330/340GS

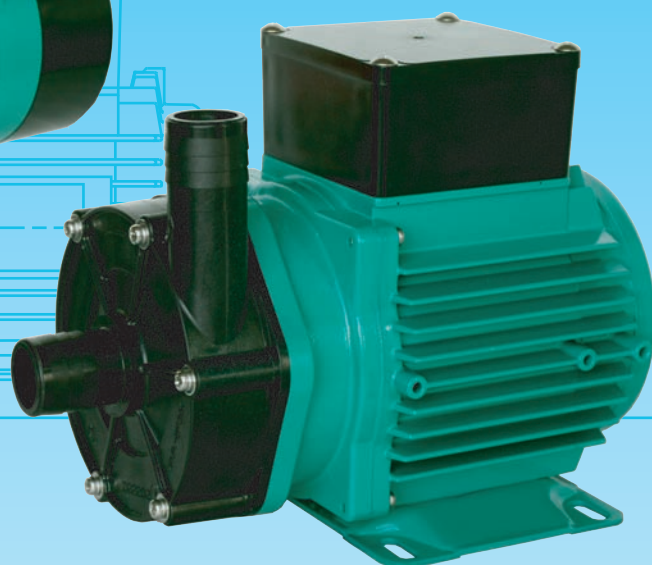

YD-355/370GS

用途

1. フープメッキ装置に
2. 小型洗浄装置に
3. ドラフトチャンバー循環用に
4. 小型スクラバー循環用に
5. 化学薬品の供給／廃液移送用に


特徴

1. モータ効率を追求し低消費電力を実現
2. サイクルフリー（50/60Hz共用）
3. モータ上面端子箱採用で配線工事が容易
4. 小型・軽量設計
5. フッ素ゴム（FKM）製Oリングを標準採用

GS series


■ 外形図

YD-330/340GS

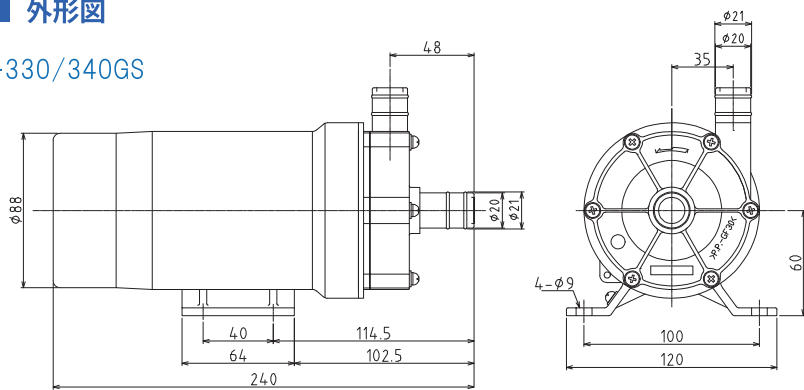


※ケーブル機外長 200mm（先端未処理）

YD-355/370GS

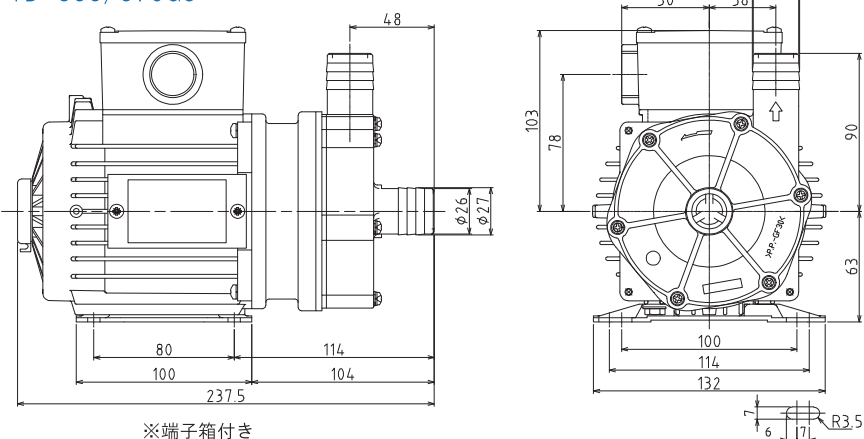

※端子箱付き

■ 部品構造図


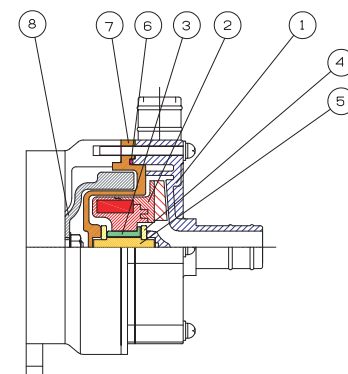


No.	部品名称	個数	材質
1	フロントケーシング	1	GFR-PP
2	インペラ	1	GFR-PP
3	軸受	1	PTFE
4	軸受ワッシャー	2	アルミナセラミックス
5	ポンプシャフト	1	アルミナセラミックス
6	Oリング	1	FKM
7	バックケーシング	1	GFR-PP
8	外輪マグネット	1	ブラマグ

■ 仕様

型 式	吸込口径 A(mm)	吐出口径 A(mm)	周波数 Hz	最大性能点 m - L/min	標準仕様点 m - L/min	限界比重	モータ			質量 kg
							定格出力W	消費電力W	電源	
YD-330GS-RD71	20	20	50	3.7-35	2.0-30	1.3	35	55	100V単相	3.4
			60	5.3-40	3.0-35		45	75		
YD-340GS-RD71	20	20	50	5.0-43	3.0-35	1.1	40	70		3.4
			60	7.1-50	3.0-47		60	110		
YD-355GS-RD71	26	26	50	5.8-63	3.0-50	1.2	65	105		4.8
			60	8.2-67	5.0-50		100	155		
YD-370GS-RD71	26	26	50	6.4-87	4.0-60	1.1	120	160		5.4
			60	9.2-100	6.0-63		160	230		

■ 性能表

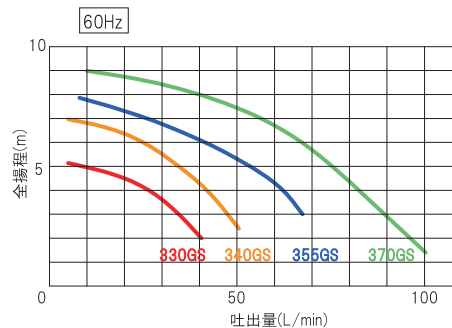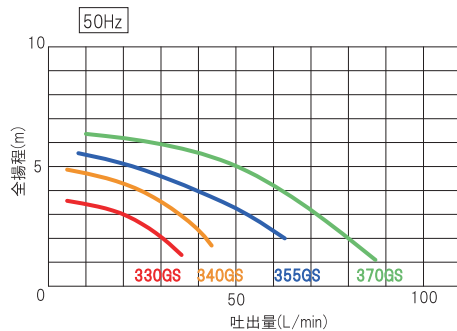

流体移送テクノロジーに挑む環境機器の総合メーカー

株式会社

ワールドケミカル

本 社

〒106-0044

東京都港区東麻布1丁目5番2号(トウセン東麻布ビル 7F)

☎ 03 (3588) 1140 (代) FAX 03 (3588) 1141

<http://www.wcc.co.jp/>

E-mail:chemical@wcc.co.jp

名古屋営業所

大阪営業所

福岡営業所

☎ 052 (701) 1227 FAX 052 (701) 1250

☎ 06 (6584) 3185 FAX 06 (6584) 3160

☎ 0942 (51) 8533 FAX 0942 (51) 8534